

# 네트워크 비디오 레코더 GV-SLPR64

---

본 매뉴얼은 주요기능들을 간략하게 설명한 간편 매뉴얼 입니다.  
자세한 설명은 CD에 포함된 사용자 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.  
매뉴얼의 이미지는 제품에 따라 다를 수 있습니다

---

# 1. 시작하기

## 1.1. 사용자 로그인

1. 전원 연결이 되면, 로그인 창이 나타납니다.
2. 키보드 아이콘을 클릭하여 가상 키보드 창을 열고, 비밀번호를 입력합니다. 기본 아이디와 비밀번호는 "admin"과 "1234"입니다.
3. [확인]을 클릭합니다.



▶ [자동 로그인]을 설정하면 NVR이 구동 될 때 ID와 암호를 묻지 않고 시스템이 바로 시작하게 됩니다. NVR이 재 부팅 하더라도 ID와 암호를 묻지 않습니다.

## 2. 시스템 운영

### 2.1. 메뉴 바


화면 아래로 마우스를 내리면 숨겨져 있던 메뉴 바가 나타납니다. 메뉴 바의 아이콘을 통해 메인 메뉴에 들어가거나 기타 기능을 사용할 수 있습니다.



메뉴/버튼명	기능 설명
① 메뉴	설정 창으로 들어갈 수 있습니다. NVR의 모든 설정을 할 수 있습니다.
② 화면 모드	화면 모드를 바꿀 수 있습니다. 1, 4, 9, 16모드 순으로 바꿉니다.
③ 자동전환	라이브모드의 순차전환을 시작/정리를 할 수 있습니다. 모든 채널이 표시되면 순차전환을 사용할 수 없습니다.
④ 채널	해당 채널번호를 눌러 단일채널 보기로 전환 합니다.
⑤ 긴급녹화	긴급녹화를 시작합니다. 긴급녹화를 중지하려면 다시 아이콘을 클릭합니다.
⑥ 백업	녹화된 영상을 외부 장치로 백업할 수 있습니다.
⑦ 재생	최근 녹화된 화면이 자동으로 재생됩니다.
⑧ 검색	다양한 검색모드 선택 화면이 나타납니다. 사용자가 원하는 방법으로 검색할 수 있습니다.
⑨ 종료	세가지 방법으로 (로그 오프, 재 시작, 시스템종료) 시스템을 종료시킬 수 있습니다.
⑩ 핀	메뉴 바를 고정할 수 있습니다. 메뉴 바를 고정하면, 메뉴 바를 항상 볼 수 있습니다. 메뉴 바를 고정하지 않으면, 메뉴 바는 마우스 포인터가 화면 하단 부에 놓일 경우에 나타납니다.

## 2.2. 팝업 메뉴

마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 팝업 메뉴를 띄울 수 있습니다.

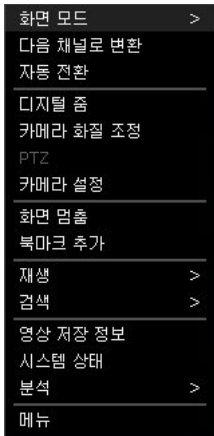

화면모드	화면 모드 선택
다음 채널로 변환	다음 채널 또는 분할화면 변환
자동전환	자동 전환 모드
디지털 줌	디지털 ZOOM
카메라 화질 조정	화면 조정
PTZ	PTZ 카메라 컨트롤
카메라 설정	해당 카메라의 설정
화면 멈춤	화면 멈춤
북마크 추가	현재 영상을 북 마크 추가
재생	10초 ~ 5분 전 데이터 검색
검색	녹화 데이터 검색
영상 저장 정보	녹화 데이터 정보
시스템 상태	시스템 상태 보기
분석	시스템 성능, 네트워크 상태, POE 상태 보기
메뉴	메인 메뉴

## 2.3. 검색 및 재생 모드

메뉴 바의 재생 아이콘 (⏮) 을 클릭하면 최신 녹화영상이 자동 재생됩니다.

검색기능 (🔍)을 사용하여 달력, 날짜/시간, 시스템기록 등을 통한 검색이 가능합니다.



## 2.4. 감시화면 모드

메뉴 바나 팝업메뉴를 사용하여 감시화면모드를 선택할 수 있습니다. 화면에 나타나는 다음의 아이콘들로 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

### ■ 채널 스크린 아이콘

	연속 녹화		긴급 녹화
	움직임 감지 녹화		센서 감지
	센서 감지 녹화		움직임 감지
	연속 + 움직임 녹화		오디오 채널
	연속 + 센서 녹화		PTZ 카메라
	움직임 + 연속 녹화		POS

### ■ 메인 스크린 아이콘

	HDD 없음.		HDD 과열 경고
	긴급녹화 중		순차전환 모드
	PTZ 사용 중		디지털 줌 사용 중

## 2.5. 간편 백업 모드

재생모드에서 손쉽게 비디오이미지를 백업할 수 있습니다.

1. 메뉴바 백업버튼을 누르면 백업시작 시간이 설정되고, 백업 모드가 됩니다. "간편백업시작" 메시지가 화면에 표시됩니다.
2. 원하는 백업 종료시간이 되면, 다시 [ENTER] 버튼을 누릅니다.
3. 간편백업모드가 종료되면서 백업 메뉴화면이 표시됩니다.
4. 백업할 장치(USB 메모리)를 선택하고 [백업]버튼을 눌러 백업을 시작 합니다.

