


BTE-02/03/04

1ポートBNC to RJ-45/RJ-11/ターミナルブロックジェンダー変換器



外観図

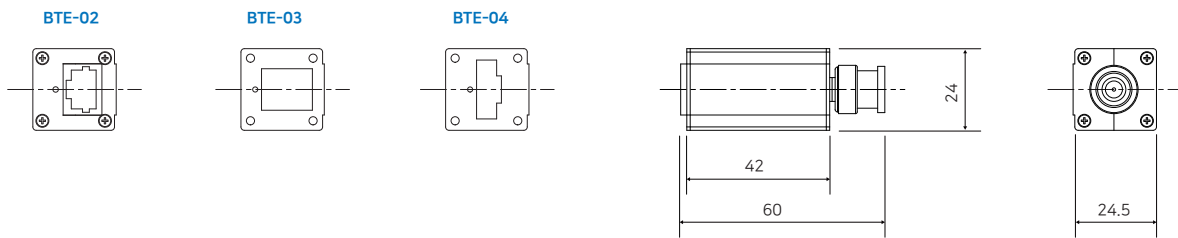

概要

BTE-02/03/04は、BNCからRJ-45/RJ-11/2ピンターミナルブロックエクステンジャでUTPケーブル/電話線/その他の2線ケーブルを介してB-Linx信号および電力伝送をサポートします。この変換器は、Intercoax ECPシリーズ専用で動作し、現場において同軸ケーブルの代わりに様々な新規または既存ケーブルと共に使用しインピーダンスマッチング技術を使い干渉することなく最適な B-Linx 信号を維持します。


特長

- BNCからRJ-45 (4ペア線) / RJ-11 (2ペア線) / 端子台 (1ペア線)への変換器
- 特殊なインピーダンスマッチング技術(クロストークのない最適信号を維持)
- クロストークキャンセル技術
- 電源LED表示
- インターコアックス ECP-28XX, 27XX, 95XX, 84XX, 83XXシリーズとの互換性

仕様

Model		BTE-02	BTE-03	BTE-04
Interface	Coax	75Ω BNC (Male) - Ethernet over Coax		
	Pair cable	RJ45 (4 Pair)	RJ11 (2 Pair)	2-Pin Terminal Block (1 Pair)
LED Indication	Power	Blue On: Normal		
Power	Max. Current (W)	Up to 60W power over cable		
Mechanical	Dimension	60(L) x 24(W) x 24.5(H)mm		
	Weight	30g		
Environment	Operating Temp	-20 ~ 60°C		
	Storage Temp	-40 ~ 80°C		
	Relative Humidity	0% ~ 95%		

パフォーマンスチャート (with BTE-02)

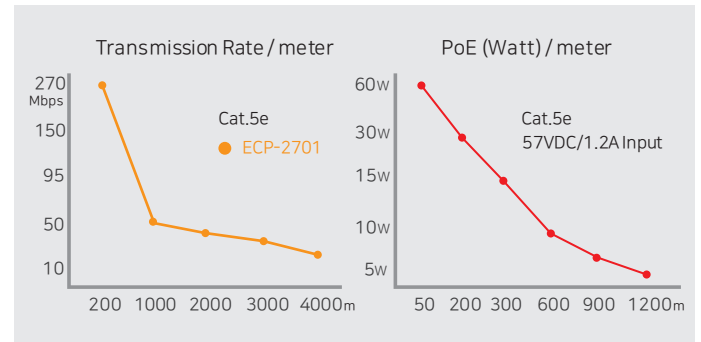

接続構成図

