

CXBA-500P

5MP UHD 동축 IP 일체형 볼렛 카메라




제품사양

| CXBA-500P | |
|------------|---|
| 카메라 | |
| 촬상소자 | 1/2.8" SONY CMOS |
| 유효화소수 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| 전자셔터 | 자동, 1/25s ~ 1/100000s |
| 최저조도 | 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on |
| Day/Night | 자동/컬러/흑백/타이밍 |
| WDR | 디지털 WDR & HDR |
| 화이트บาล런스 | 자동 |
| BLC | 지원 |
| DNR | 2D/3D DNR |
| 기능 | 움직임감지, 프라이버시 마스킹, 상하반전, 좌우반전 |
| 비디오 | |
| 비디오압축 | H.265/H.264 |
| 해상도 | Main Stream: 30fps@5MP(2592x1944)/4MP/3MP/1080P/720P Sub Stream: 30fp@D1/VGA(640x480)/360P/QVGAs |
| 비트레이트 제어 | 32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR |
| 오디오압축 | G.711-u/G.711-a |
| OSD 오버레이 | Title and Time 오버레이 |
| IR LED | |
| IR LED | 12PCS SMD IR Leds |
| IR 거리 | 15-20m |
| 렌즈 | |
| 초점거리 | 2.8mm 고정렌즈 |
| 네트워크 | |
| 프로토콜 | HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS, etc. |
| P2P | 지원 |
| 웹 | Edge, Chrome, Firefox |
| 미디어 | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 17.06 호환 |
| 일반 | |
| 네트워크 포트 | 1-RJ45, 100Mbps, POE |
| 전원 | 12 VDC ± 10% |
| 소비전력 | < 12W |
| 동작온도 및 습도 | -30℃-(+60)℃, 10%-90%RH |
| 충격 보호 등급 | - |
| 방수/방진 등급 | IP66 |
| 크기 | Φ68.7(mm)×200.3(mm) |
| EOC | |
| 프로토콜 | IEEE1901 & ETSI TS 105 176 |
| PoC | Power over Coax 57VDC |
| 대역폭 | 95Mbps (기기 간 최대 270Mbps) |
| 적용 가능 수신기 | ECP-2601R, ECP-2701R, ECP-2808R, ECP-2816R |
| 영상 전원 전송거리 | 1,200m |

제품특징

- H.265/H.264
- 5MP 해상도 2592 x 1944 출력
- 2.8mm 고정렌즈
- IR 12개, 거리 15-20m
- DWDR/DHDR
- 움직임감지, 프라이버시마스킹, 상하반전, 좌우반전
- IP66
- ECP Series 최대 1.2Km BNC 1:N 장거리 전송 송신기 탑재
- NDAA 준수

구성도

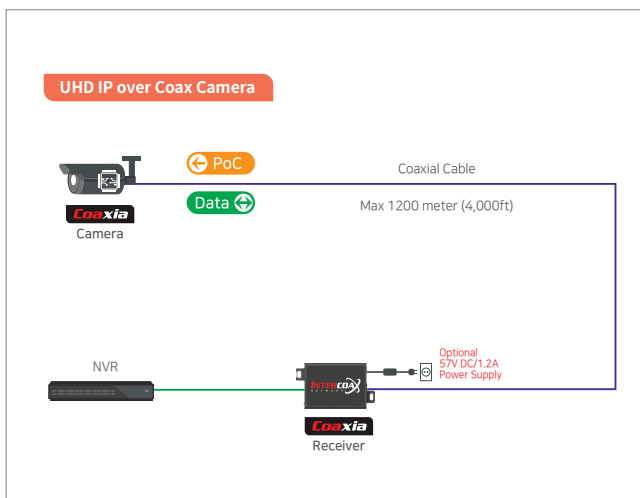

외관도

