


HPS-1008

8ポートハイブリッド PoE スイッチ



外観図

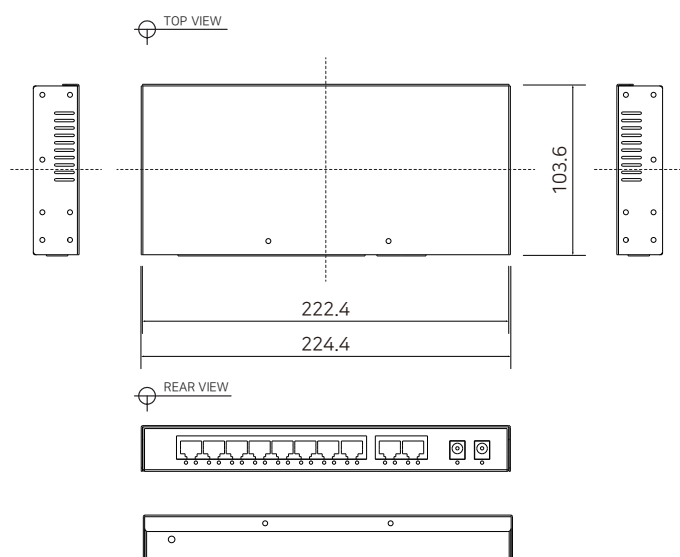

仕様

Model		HPS-1008: 8 Port Hybrid PoE Switch
Interface	Downlink	8 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T with Auto-detect MDIX
	Uplink	2 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T with Auto-detect MDIX
Transmission Rate		Max. 1Gbps Full Duplex
Transmission distance	Ethernet / PoE	Up to 100m Up to 200m with HPS-01 (2 Port Hybrid Switch)
	LED Indication	Ethernet (Downlink) 8 x RJ45 Data Link (Green) Ethernet (Uplink) 2 x RJ45 Data Link (Green/Orange) PoE Output 8 x PoE Output (Orange) PWR Input 2 x Power Input (Blue)
Power Input		2 x Power input [DC-Jack] DC48V-57V
Power Output	PoE	IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at (PoE+ / up to 25.5W)
	Dimension	225(L) x 105(W) x 29(H) mm
Mechanical	Weight	700g
	Operating Temp.	-10 ~ 60 °C
	Storage Temp.	- 30 ~ 80 °C
Environment	Relative Humidity	10% ~ 90%
	Certification	FCC, CE, KC, RoHS
Compliance	Surge Protection	IEC 61000-4-5 4kV(1.2 / 50us), 2kA(8 / 20us)

概要

HPS-1008は、1Gbpsイーサネット伝送で、PoE+（最大25.5W）をサポートする8+2ポートギガビットハイブリッドPoE+スイッチングハブです。

HPS-01（2ポートハイブリッドPoEスイッチ）を併用することで、最大200mまでの100Mbpsイーサネット伝送とPoE+給電をサポートし、カスケードモードで複数のデバイスを接続することが可能です。


デュアルDC入力により、各ポートで最大25.5WのPoE+電源を確保し、冗長電源として使用することも可能です。

別売の専用ラックマウントブラケットで19インチラック装着も可能です。

特長

- ギガビット8+2ポートPoEスイッチ
- ダウンリンク 8 x RJ45 - アップリンク： 2 x RJ45
- 10/100/1000イーサネット（全二重通信）
- イーサネット延長（100Mbps）距離：最大200m（2ポートハイブリッドPoEスイッチHPS-01使用時）
- カスケード構成（HPS-01：2ポートハイブリッドPoEスイッチ使用時）
- PoE、PoE+出力最大25.5W。
- 過電流保護機能による安定した電源供給
- サージ保護機能
- デュアルDCアダプタ入力
- コンパクトデザインのハイブリッドスイッチ
- 19インチラックマウント（ブラケット別売）

接続構成図

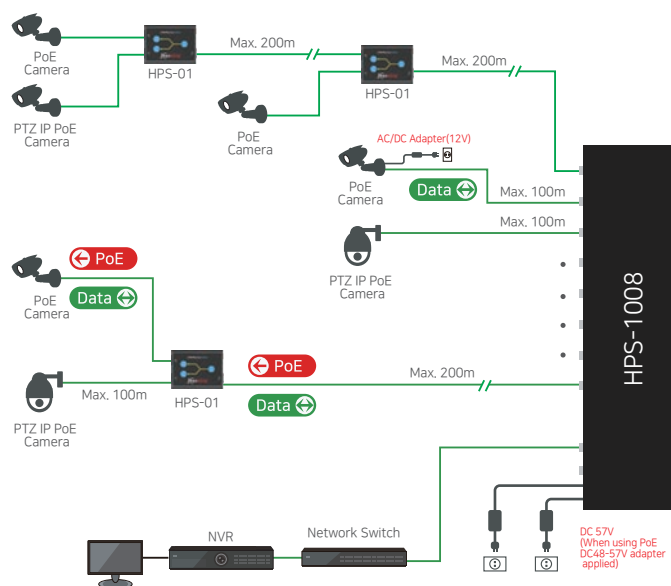

▶ 伝送距離はケーブルの種類や品質によって異なる場合があります。